

								
Vnútorná Jednotka Avant S2 Black			AR70F07C1ABNEU	AR70F09C1ABNEU	AR70F12C1ABNEU			
Vnútorná Jednotka Avant S2			AR70F07C1AWNEU	AR70F09C1AWNEU	AR70F12C1AWNEU	AR70F15C1AWNEU	AR70F18C1AWNEU	AR70F24C1AWNEU
Vonkajšia Jednotka			AR70F07C1AWXEU	AR70F09C1AWXEU	AR70F12C1AWXEU	AR70F15C1AWXEU	AR70F18C1AWXEU	AR70F24C1AWXEU
Výkon								
Výkon	Chladenie (Nominálny)	kW	2,0	2,5	3,5	4,3	5,0	6,5
	Chladenie (Min-Max)	kW	0,96 - 3,2	0,96 - 3,7	1,0 - 4,6	1,0 - 5,0	1,6 - 6,7	1,4 - 7,6
	Vykurovanie pri +7 °C	kW	2,2	3,2	4,0	4,7	6,0	7,4
	Vykurovanie (Min-Max)	kW	0,7 - 6,7	0,7 - 7,0	0,7 - 7,2	0,7 - 7,6	1,3 - 8,0	1,2 - 9,7
	Vykurovanie pri -5 °C	kW	4,20	4,39	4,96	5,08	5,29	6,58
	Vykurovanie pri -10 °C	kW	4,17	4,35	4,74	4,71	4,88	5,97
	Vykurovanie pri -15 °C	kW	3,57	3,72	4,10	4,16	4,13	5,12
Parametre								
Energetická Účinnosť Chladenie	SEER ¹	W/W	9,0/ A+++	8,8/ A+++	8,6/ A+++	8,0/ A++	7,2/ A++	7,0/ A++
	Spotreba Elektrickej Energie	kWh/a	77,78	99,43	142,44	188,13	243,06	325,00
	Pdesignc	kW	2,0	2,5	3,5	4,3	5,0	6,5
	EER	W/W	4,65	4,39	3,85	3,64	3,60	3,33
Energetická Účinnosť Vykurovanie	SCOP ¹	W/W	4,8/ A+++	4,8/ A+++	4,8/ A+++	4,6/ A++	4,1/ A+	4,3/ A+
	Spotreba Elektrickej Energie	kWh/a	641,67	670,83	700,00	821,74	1297,56	1334,88
	Pdesignh (stredné pásmo)	kW	2,2	2,3	2,4	2,7	3,8	4,1
	COP ¹	W/W	4,78	4,21	3,74	3,73	3,73	3,36
Odvlhčovanie		l/h	1,0	1,0	1,5	1,5	2,0	2,5
Maximálny Prietok Vzduchu (Chladenie)	Vnútorná Jednotka	m³/min	9,0	9,5	10,5	14,2	15,7	17,6
	Vonkajšia Jednotka	m³/min	45	45	45	45	50	50
Hladina Akustického Výkonu	Vnútorná Jednotka (Chladenie)	dB(A)	56	56	58	58	58	62
	Vonkajšia Jednotka (Chladenie)	dB(A)	59	59	62	65	65	68
Hladina Akustického Tlaku	Vnútorná Jednotka Vysoký Výkon/ Tichý Režim	dB(A)	38 / 16	38 / 16	40 / 16	41 / 25	41 / 25	45 / 27
	Vonkajšia Jednotka Vysoký Výkon	dB(A)	45	45	46	48	51	54
Rozsah Prevádzkových Teplôt	Chladenie	°C	-10-46	-10-46	-10-46	-10-46	-10-46	-10-46
	Vykurovanie	°C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
Electrické údaje								
Napájanie		Ø, V, Hz	1Ø, 220-240 V, 50 Hz	1Ø, 220-240 V, 50 Hz	1Ø, 220-240 V, 50 Hz	1Ø, 220-240 V, 50 Hz	1Ø, 220-240 V, 50 Hz	1Ø, 220-240 V, 50 Hz
Typ Kompresora	Vonkajšia Jednotka	Type	Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary
Príkon	Chladenie	W	430	570	910	1180	1390	1950
	Vykurovanie	W	460	760	1070	1260	1610	2200
Prevádzkový Prúd	Chladenie	A	2,3	3,0	4,1	5,2	6,4	8,8
	Vykurovanie	A	2,3	3,4	4,7	5,6	7,8	9,8
Rozmery								
Rozmery (čistě) (Š x V x H)	Vnútorná Jednotka	mm	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215	1055 x 299 x 215	1055 x 299 x 215
	Vonkajšia Jednotka	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310
Hmotnosť (čistě)	Vnútorná Jednotka	kg	9,9	9,9	9,9	9,9	12,3	12,3
	Vonkajšia Jednotka	kg	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7
Chladivo								
Chladivo	Typ		R32 (obsahuje fluorované skleníkové plyny, GWP = 675)					
	Predplnené (pre 5 m)	kg	0,95	0,95	0,95	0,95	1,3	1,3
	Predplnené Ekvivalent tCO ₂	tCO ₂ e	0,64	0,64	0,64	0,64	0,88	0,88
	Doplnenie	g/m	15	15	15	15	15	15
Pripojovacie Potrubie	Kvapalina	ø, mm (palec)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Plyn	ø, mm (palec)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Dĺžka Potrubia	Min/Max (Vonkajšia jednotka do Vnútornej jednotky)	m	3/20	3/20	3/20	3/20	3/30	3/30
	Max	m	10	10	10	10	15	15
Pripojovacie Potrubie	Odvod Kondenzátu	ø, mm	ø16,3, 550 mm	ø16,3, 550 mm	ø16,3, 550 mm	ø16,3, 550 mm	ø16,3, 550 mm	ø16,3, 550 mm

Ovládače a Príslušenstvo

		
Infračervený solárny ovládač (súčasť balenia)	Kábelový ovládač SK ¹	Dotykový kábelový ovládač ²
	MWR-WG01KN	MWR-SH11N

¹ MIM-A00N Adaptér pre napojenie kábelového ovládača je potrebný na pripojenie kábelového ovládača.

		AR70F07C1ABNEU	AR70F09C1ABNEU	AR70F12C1ABNEU			
Vnútorná Jednotka Avant S2 Black		AR70F07C1AWNEU	AR70F09C1AWNEU	AR70F12C1AWNEU	AR70F15C1AWNEU	AR70F18C1AWNEU	AR70F24C1AWNEU
Vnútorná Jednotka Avant S2		AR70F07C1AWXEU	AR70F09C1AWXEU	AR70F12C1AWXEU	AR70F15C1AWXEU	AR70F18C1AWXEU	AR70F24C1AWXEU
Vonkajšia Jednotka							
Funkcie							
Režimy Prúdenia	WindFree™ Chladenie	•	•	•	•	•	•
	Ovládanie Smeru Prúdenia (Hore/Dole)	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Ovládanie Smeru Prúdenia (Vľavo/Vpravo)	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Auto Fan Speed	•	•	•	•	•	•
Filtrácia Vzduchu a Hygiena	Tri-Care Filter	•	•	•	•	•	•
	Easy Filter Plus	•	•	•	•	•	•
	Auto Clean (Samočistenie)	•	•	•	•	•	•
	Freeze Wash	•	•	•	•	•	•
Prevádzkové Režimy	AI Auto Comfort s Wi-Fi & MDS (priame/nepriame)	-	-	-	-	-	-
	AI Auto Comfort s Wi-Fi	•	•	•	•	•	•
	Auto Mode (bez Wi-Fi)	-	-	-	-	-	-
	Režim Rýchleho Chladenia	•	•	•	•	•	•
Ďalšie Funkcie	Good Sleep	•	•	•	•	•	•
	Eco	•	•	•	•	•	•
	Odvlhčovanie	•	•	•	•	•	•
	Ventilátor	•	•	•	•	•	•
	Tichý	•	•	•	•	•	•
	Samsung SmartThings	•	•	•	•	•	•
	MDS (Senzor Polybu)	-	-	-	-	-	-
	Zobrazenie Vnútornej Teploty	•	•	•	•	•	•
	Displej ZAP/VYP	•	•	•	•	•	•
	Zvukové Upozornenie ZAP/VYP	•	•	•	•	•	•
Auto Zmena Prevádzkového Režimu	Auto Zmena Prevádzkového Režimu	•	•	•	•	•	•
	Auto Restart	•	•	•	•	•	•


¹ Tieto energetické štítky sú na stupnici od D po A+++ podľa klasifikácie štítkov EÚ č. 626/2011 (LOT 10) na rok 2019.

		Vnútorná Jednotka Avant S2 - AR70F**C1AWNEU					
		Vnútorná Jednotka Avant S2 Black AR70F**C1ABNEU					
Výkon (kW)		2	2.5	3.5	4.3*	5*	6.5*
Rezidenčný Split (RAC) - AR70F**CAAWX/EU							
Multi Split (FJM) - A1***TXJ*KG/EU							
AJ040TXJ2KG/EU		•	•	•	•	•	•
AJ050TXJ2KG/EU		•	•	•	-	-	-
AJ052TXJ3KG/EU		•	•	•	-	•	-
AJ068TXJ3KG/EU		•	•	•	-	•	-
AJ080TXJ4KG/EU		•	•	•	-	•	•
AJ100TXJ5KG/EU		•	•	•	-	•	•

* nie je k dispozícii v prevedení WindFree™ Avant S2 Black

Schémy Rezidenčného Splitu & Multi Splitu

Každý klimatizačný systém potrebuje vnútornú a vonkajšiu jednotku. V závislosti od zvoleného systému môže byť k jednej vonkajšej jednotke pripojených viac vnútorných jednotiek. Systém, ktorý je pre vás vhodný, závisí od vašich potrieb, na vašom dome a na tom, ako je váš dom postavený.

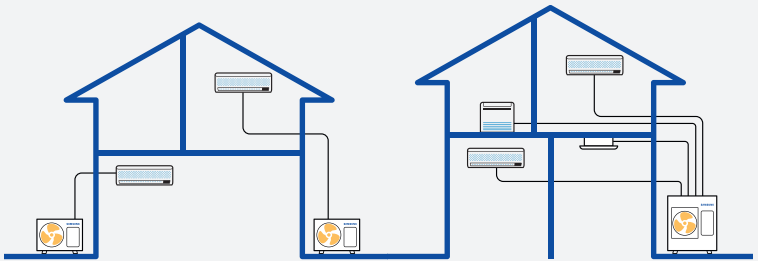

SAMSUNG

Objav svoju pohodu.

Vytvor si dokonalé prostredie

Ďalšie informácie o riešeníach Samsung Climate Solutions nájdete na adrese:
samsung-climatesolutions.com

Copyright © 2025 Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. All rights reserved. Samsung is a registered trademark of Samsung Electronics Co., Ltd. Specifications and designs are subject to change without notice and may include preliminary information. Non-metric weights and measurements are approximate. All data was deemed correct at the time of creation. Samsung is not liable for errors or omissions. Some images may be digitally altered. All brand, product, service names and logos are trademarks and/or registered trademarks of their respective owners and are hereby recognised and acknowledged.



Samsung Electronics Co., Ltd. participates in the Eurovent Certification Programme (ECP) for Air Conditioners (AC), Variable Refrigerant Flow (VRF) and Liquid Chilling Packages Heat Pump (LCP-HP). To check the ongoing validity of certification, please visit: www.eurovent-certification.com

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
+31 (0)8 81 41 61 00
The Netherlands

SAMSUNG

WindFreeTM Avant S2 & Avant S2 Black

Inteligentné chladenie. Žiadny prievan.




Naskenuj pre viac informác

Štýlové riešenie

Popri vylepšenom modeli WindFree™ Avant S2 je predstavená novinka WindFree™ Avant S2 Black, ktorá reaguje na rastúci dopyt po štýlových domácich spotrebičoch, ktoré dopĺňajú moderné obytné priestory. Vďaka inteligentnej regulácii klímy a vylepšenej kvalite vnútorného vzduchu dokonale kombinuje funkčnosť s eleganciou a zvyšuje komfort v domácnosti.

WindFree™ Avant S2 & Avant S2 Black

Nový biely dizajn displeja je prispôsobený pre ľahkú čitateľnosť a dokonale zapadá do akéhokoľvek priestoru. Tento dizajn tiež zaisťuje ľahkú údržbu, pretože predný panel je možné na čistenie ľahko vybrať.

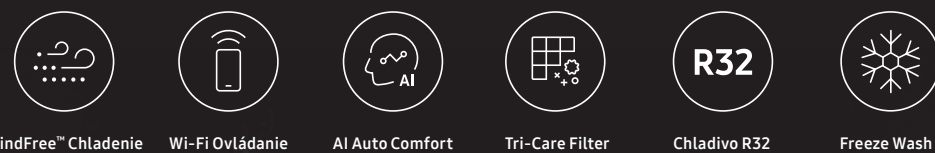


A+++ / A++

Režim WindFree™ Chladenie


Režim WindFree™ chladenia udržuje v miestnosti príjemný chlad. Chladí jemne a ticho a rozptyľuje vzduch prostredníctvom 23 000 mikrootvorov, takže užívatelia nikdy nemusia zápasiť s nepríjemným pocitom studeného prievanu. Výsledkom je prostredie „pokojného vzduchu“ s veľmi nízkou rýchlosťou prúdenia vzduchu a obmedzenou hlučnosťou¹. Spôsob prúdenia vzduchu v tomto režime tiež prispieva k rovnomernejšiemu ochladeniu širšej a väčšej plochy.

¹ ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) definuje „pokojný vzduch“ ako prúdenie vzduchu s rýchlosťou nižšou ako 0,15 m/s, bez studeného prievanu.
² Testované na modeli ARDZTCAAWKNEU v bezodrazovom prostredí. Režim WindFree™ generuje 23 dB(A) hluku v porovnaní s 26 dB(A), ktoré produkuje bežný model Samsung. Hladina akustického tlaku je relatívna hodnota závislá na vzdialenosti a akustickom prostredí. Hladina akustického tlaku sa môže líšiť v závislosti od prevádzkových podmienok.

Porovnanie predného panelu



AI Auto Comfort

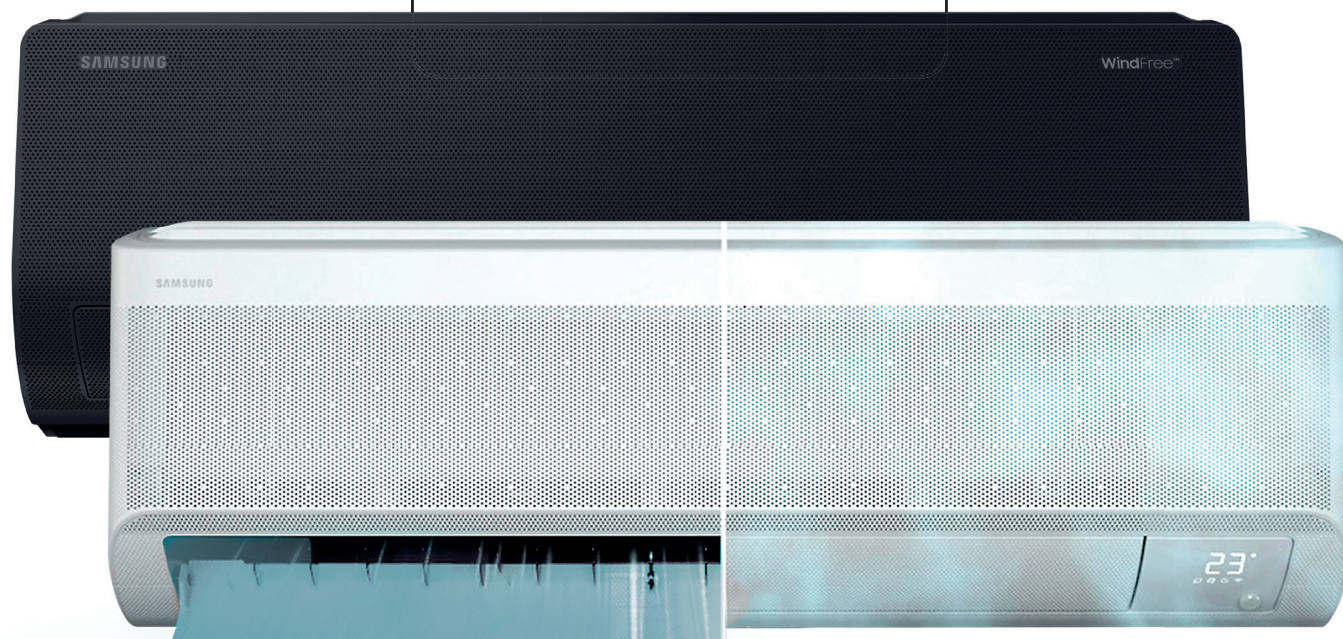

Rýchle Chladenie

WindFree™ Chladenie

AI Auto Comfort

AI Auto Comfort predstavuje užívateľom zážitok z inteligentného ovládania klimatizácie¹. Na zjednodušenie a zefektívnenie života automaticky optimalizuje rôzne prevádzkové režimy na základe analýzy podmienok v miestnosti a vzorcov používania².


Na základe užívateľovej preferovanej vnútornej teploty a aktuálnej vonkajšej teploty jednotka automaticky prepne na najvhodnejší režim chladenia či vykurovania, aby boli v miestnosti zachované optimálne a pohodlné podmienky. To zahŕňa režimy WindFree™, Rýchle a Normálne chladenie a vykurovanie.

Možnosť umelej inteligencie dokáže analyzovať oblasť, preferovaný režim a teplotu a potom navrhne optimálne nastavenie pre maximálne pohodlie v domácnosti.

Zariadenie je kompatibilné s Bixby 2.0³, čo používateľom umožňuje používať hlasové povely, ktorým sa zariadenie zodpovedajúcim spôsobom prispôbi. Funkcia AI dokáže analyzovať priestor, preferovaný režim a teplotu a následne navrhne optimálne nastavenie pre maximálny komfort v domácnosti.

¹ AI = umelá inteligencia. Vyžaduje sa pripojenie Wi-Fi a konto v aplikácii Samsung SmartThings.
² Ukladá údaje o užívateľovi, jeho preferenciách a spôsobe používania, takže dokáže navrhnúť najoptimálnejšiu nastavenú teplotu v rozmedzí 22 °C až 26 °C.
³ Bixby je hlasový asistent spoločnosti Samsung. Vyžaduje pripojenie k Wi-Fi a účet Samsung. Hlasové ovládanie je v súčasnosti podporované v angličtine (USA, Veľká Británia, India), čínštine, kórejšine, francúzštine, nemčine, taliančine, španielčine a portugalčine.
Hlasové ovládanie je podporované Samsung Bixby 2.0 a Google Assistant (Google Home). Google Assistant nie je k dispozícii v niektorých jazykoch a krajinách. Google je ochráňaná známka spoločnosti Google LLC.

- ✓ Vnútrná Teplota
- ✓ Nastavená Teplota
- ✓ Vonkajšia Teplota
- ✓ Prevádzková Doba
- ✓ Vzorec Užívanie

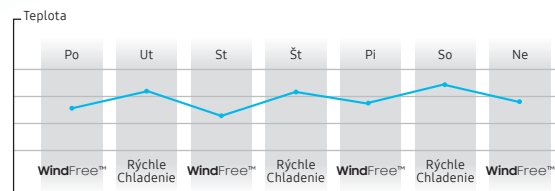

Vstupné parametre
Vnútrná teplota
Vonkajšia teplota
Nastavená teplota
Prevádzková doba



Určenie režimu chladenia pre dosiahnutie požadovanej teploty.



Poslať údaje o používaní



SmartThings Cloud



Poslať údaje o používaní

Freeze Wash

Funkcia Freeze Wash zmrazí výmenník tepla vnútornej jednotky na -15 °C, aby sa pokryl ľadom. Keď vnútorná jednotka prejde do režimu odmrazovania, ľad sa roztopí a tým sa odstraňuje nečistoty z povrchu výmenníka tepla¹. Na vyčistenie výmenníka tepla vďaka tomu nie je potrebný servisný technik.




Namrazený Výmenník Tepla (-15°C)

Režim Odmrazovanie, ľad sa roztopí

¹ Intertek Správa C: RT20E-S0047 Dátum: Na základe zhromaždených údajov sa hypotéza prijíma: Priebeh „Wash Clean (Domestic)/Freeze Wash (Overseas)“ klimatizácie Samsung dokáže odstrániť viac ako 90 % baktérií (Escherichia coli ATCC 8739, Staphylococcus).

intertek
Total Quality Assured.

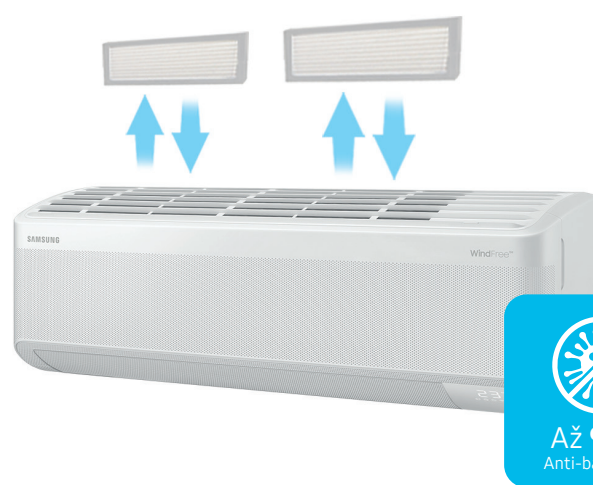


Až 99%
Anti-bakteria^{1,2}

Tri-Care Filter

Filter Tri-Care³ udržiava vzduch čistejší a podporuje výkon výmenníka tepla. Jeho tri vrstvy obsahujú filter s vysokou hustotou, ktorý zachytáva veľké častice prachu z domácnosti, vlákna a chlpy domácich zvierat. Je tiež vybavený filtrom so zeolitovou vrstvou, ktorý zachytáva jemný prach a pomáha redukovať určité typy vírusov, baktérií a alergénov vo vzduchu^{1,2,3}.

¹ Platí len pre WindFree™ Elite S2, WindFree™ Avant S2 a WindFree™ Avant Black.
² Overené spoločnosťou Intertek testovaním vzoriek Samsung AIR95001 v podmienkach nepretržitého prúdenia vzduchu (podľa protokolu KS K 0693-2016 s použitím vírusu baktériofága MS2 ATCC 15597-B1 a kmeňa Escherichia coli C0000 ATCC 15597) a antivírusového filtra Tri-Care (podľa testovacích kritérií definovaných spoločnosťou Samsung s použitím baktérií Staphylococcus aureus ATCC 6538 a Klebsiella pneumoniae ATCC 4352).
³ Overené spoločnosťami Intertek a Filt pri testovaní vzoriek Samsung AIR95001 v podmienkach nepretržitého prúdenia vzduchu. Testovacou normou je KS K 0693-2016 s použitím Staphylococcus aureus ATCC 6538 a Klebsiella pneumoniae ATCC 4352.

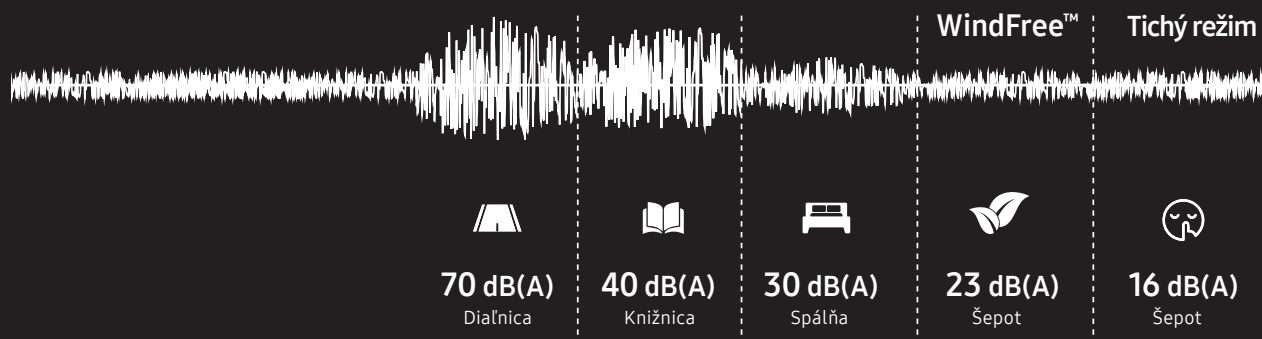


WindFree™ Low Noise

WindFree™ Avant S2 a WindFree™ Avant S2 Black pracujú s mimoriadne nízkou hladinou hluku iba 16 dB(A)^{1,2,3} v najnižšom nastavení, zatiaľ čo režim WindFree™ pracuje s hladinou iba 23 dB(A)^{1,2,3} - stále tichšie ako prostredie typickej knižnice 40 dB(A). To zaisťuje pokojné a nerušené prostredie, rad WindFree™ je teda ideálny pre spálne a iné tiché miesta.

¹ V porovnaní s hladinami decibelov ekvivalentných produktov na trhu.
² Testované v akustickom priestore, merané vo vzdialenosti 1 metra.
³ Platí iba pre vnútornú jednotku WindFree™ 2/2,5/3,5 kW.

AI Energy Mode vysoko účinného Dvojitého Rotačného Kompresora

Kompresor využíva systém AI¹ na analýzu vzorcov používania spotrebičov spolu s vnútornou/vonkajšou teplotou a vlhkosťou na presnejšiu prevádzku. Režim AI Energy sa snaží znížiť spotrebu elektrickej energie na úkor vnútorného komfortu s maximálnym teplotným rozdielom 2 °C od nastavenej hodnoty. Režim AI Energy¹ sa učí vzorce a vopred nastavuje teploty, aby sa znížila zbytočná spotreba energie.

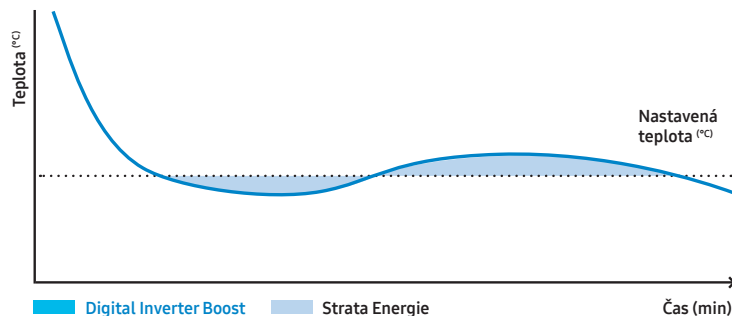


¹ Režim AI Energy môže fungovať len vtedy, keď je zapnutá funkcia AI Comfort. Vyžaduje sa pripojenie Wi-Fi a účet v aplikácii Samsung SmartThings. Vyžaduje iOS 10.0 alebo novšie a Android 5.0 alebo novšie.

Dry Comfort¹

Táto funkcia pomáha znižovať vlhkosť v interiéri bez toho, aby sa vytváral nepríjemne chladný vzduch. Dokáže jemne regulovať frekvenciu kompresora a množstvo chladiva, čím šetrí elektrickú

energiu a dosahuje komfort². Obzvlášť účinná je vtedy, keď je v interiéri vysoká vlhkosť a chcete sa vyhnúť studenému prievanu, ale napriek tomu odvlhčiť vzduch v interiéri.

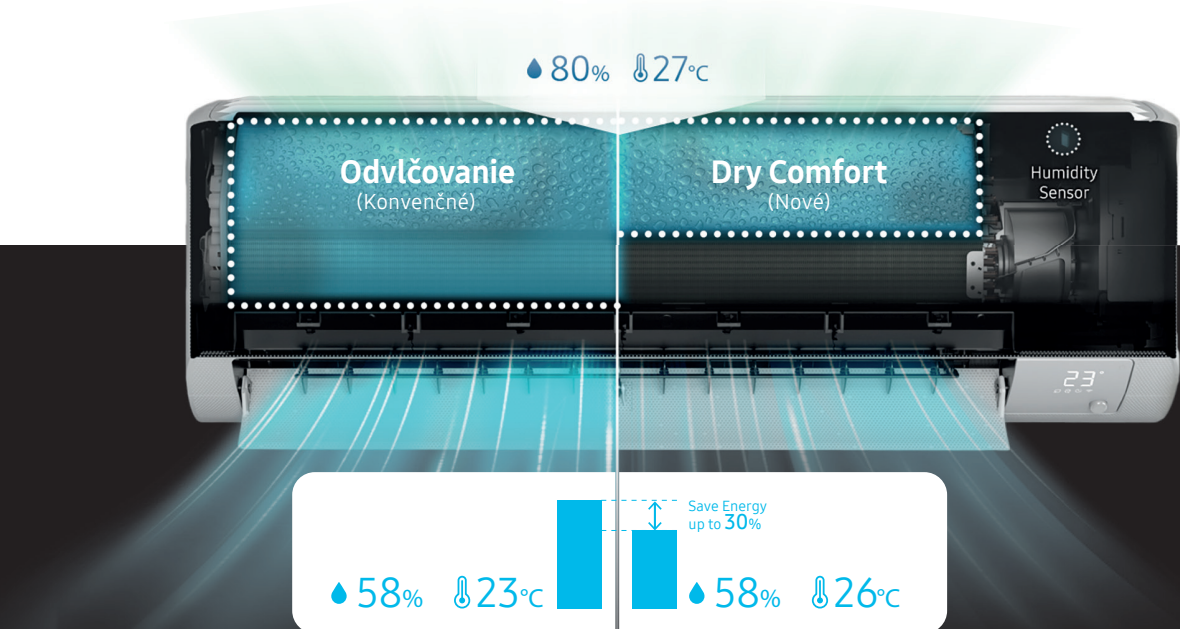

¹ Dry Comfort je k dispozícii vo všetkých krajinách, kde sú nainštalované jednotky WindFree™. Výhoda tejto funkcie sa však zvyšuje vo vlhkom a tropickom podnebí.
² Na základe interného testu spoločnosti Samsung sa pri teplote 25 °C a vlhkosti 60 % dosiahla úspora 30 %. Čas odvlhčovania sa môže predĺžiť. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od skutočných podmienok používania.

Infračervený Solárny Ovládač SolarCell

Nový infračervený solárny ovládač SolarCell¹ sa zameriava na inovatívne nabíjanie, tenký dizajn a jednoduchú použiteľnosť. Diaľkový ovládač SolarCell nepotrebuje batérie; namiesto toho je na zadnej strane ovládača integrovaný solárny panel, ktorý umožňuje nabíjanie pôsobením priameho svetla. Plne nabitá batéria vydrží až dva roky, čo z nej robí ekonomickú alternatívu k jednorazovým batériám. Okrem toho sa na spodnej strane diaľkového ovládača nachádza aj port USB-C na rýchle nabíjanie. Má tepší úchop, jednoduchšie ovládanie tlačidiel, veľký displej OLED a nízkú hmotnosť².

¹ SolarCell diaľkový ovládač je súčasťou balenia jednotiek WindFree™ S2 a Cebu S2.
² V porovnaní s bežným infračerveným diaľkovým ovládačom, napríklad AR-4103.

